
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór BMFH-3-3-M5 (4523) serii BMFH - Festo

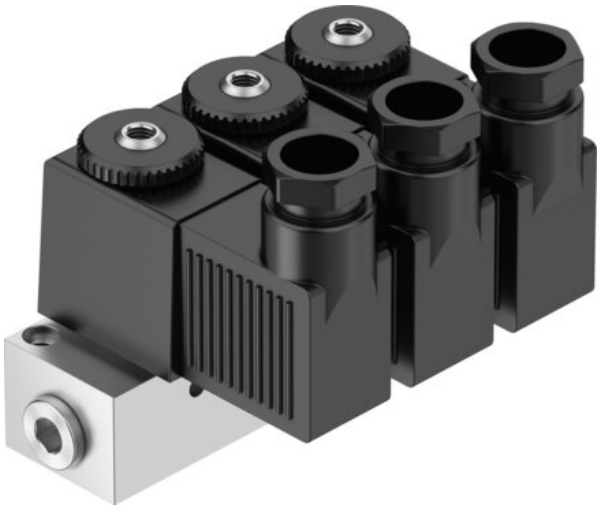

Numer artykułu SKU: OT-FESTO011987

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Montaż blokowy lub pojedynczy zawór
- Zawory do specjalnych zastosowań
- Z uruchamianiem ręcznym lub bez

Dane techniczne

Funkcja zaworu	3x3/2 zamknięty, monostabilny
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	50 l/min
Pneumatyczne przyłącze robocze	M5
Ciśnienie robocze	0 MPa
Ciśnienie robocze	0 bar
Konstrukcja	Zawór gniazdowy ze sprężyną powrotną
Sposób powrotu	sprężyna mechaniczna
Stopień ochrony	IP65
Średnica nominalna	1.3 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Maks. liczba pozycji zaworowych	3
Rodzaj sterowania	bezpośrednie
Symbol	00991652

Pobór mocy, wysterowanie	7.5 W
Pobór mocy, podtrzymanie	6 W
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	350 g
Przyłącze elektryczne	Wtyczka
Typ mocowania	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Przyłącze pneumatyczne 3	M5
Materiał obudowy	Aluminium

DANE TECHNICZNE

Konstrukcja	Zawór gniazdowy z sprężyną powrotną
Pobór mocy, podtrzymanie	6 W
Pobór mocy, wysterowanie	7.5 W
Maks. liczba pozycji zaworowych	3
Przyłącze pneumatyczne 3	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Rodzaj sterowania	Bezpośredni
Sposób kasowania	Sprężyna mechaniczna
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Wielkość nominalna	1.3 mm
Waga produktu	350 g
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 0.8 MPa
Normalny przepływ nominalny	50 l/min
Funkcja zaworu	3x3/2 zamknięte, monostabilne
Materiał obudowy	Aluminium
Przyłącze elektryczne	Wtyczka
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Stopień ochrony	IP65
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Temperatura otoczenia	-5 ... 40 °C
Ciśnienie robocze	0 MPa ... 0.8 MPa

Nr kat.	OT-FESTO011987
EAN-13	4052568110529

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 03:08