




Podkładka świecąca MEB-LD-12-24DC (151717) serii MEB - Festo

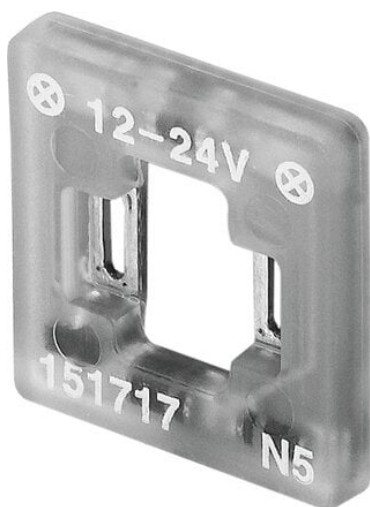

Numer artykułu SKU:
OT-FESTO010432

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Po podłączeniu napięcia uszczelka świeci się na żółto
- Do montażu między cewką a gniazdem lub wtyczką
- Do cewek magnetycznych F, D, N1, V, E i EB

Dane techniczne

Wskaźnik stanu przełączenia	LED
Typ mocowania	na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2,5
Waga produktu	0.6 g
Przyłącze elektryczne	Kształt C
Zakres napięcia roboczego DC	12 V
Przyłącze przewodu ochronnego	występuje
Moc znamionowa świecących podkładek	0.05 W
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-25 degC
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Kolor	przezroczysty

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-25 °C do 85 °C
Sposób montażu	Na elektrozaworze z centralną śrubą M2,5
Stopień ochrony	IP65
Przyłącze elektryczne	Kształt Cwg DIN EN 175301-803Konstrukcja prostokątna MSEB
Materiał obudowy	TPE-U(PU)
Waga produktu	0,6 g
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 24 V
Przyłącze uzziemienia	Dostępne
Wskaźnik stanu załączenia	LED
Moc nominalna, podkładka świecąca	0.05 W

Nr kat.	OT-FESTO010432
EAN-13	4052568010768