




Eżektor próżniowy kompaktowy, dysza 0.5 mm (ZQ051UA-K25L-EEMG-00) - SMC

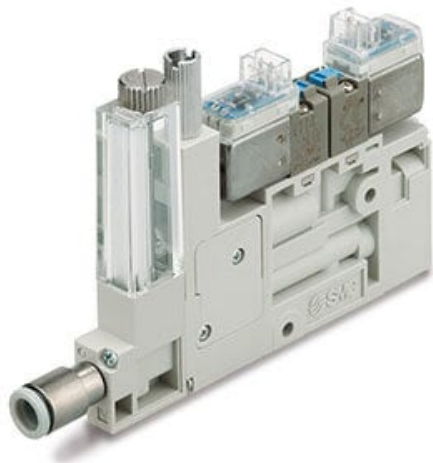

**Numer artykułu SKU:
ZQ051UA-K25L-EEMG-00**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Średnica dyszy	ø0,5 mm
Odpowietrzanie	1U (dla pojedynczego zaworu)
Kombinacje zaworów sterujących	K2 (Zawór zasilania: elektromagnetyczny (NO)/zawór zdmuchiwania: elektromagnetyczny (NC))
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	L (L Plug Connector, Lead Wire Length 0.3 M, Light & Surge Suppressor)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane; zawór zatraskowy: ryglowane
Przełącznik podciśnienia	EE (0 do -101 kPa + 1 wyjście PNP + wyjście analogowe 1 do 5 V + filtr ssania)
Wyświetlana jednostka na przełączniku podciśnienia	M (Jednostki SI, kPa)
Przyłącze elektryczne przełącznika podciśnienia	G (Kabel 2 m z gniazdem przyłączeniowym)
Zawór zwrotny	Brak
Przyłącze podciśnienia (V)	0 [Bez przyłączy wtykowych (gwint M5)]
Przyłącze zasilania (P)	0 [Bez przyłączy wtykowych (gwint M5)]
Opcja	Bracket Assembly: Yes (For Single Unit), Release Pressure Supply (PD) Port: No (For Manifold), Converter Assembly for Solenoid Valve: No

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	ZQ051UA-K25L-EEMG-00
---------	----------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:33