




Siłownik kompaktowy z prowadzeniem, średnica 16 mm, skok 125 mm (MGPKAM16-125) - SMC

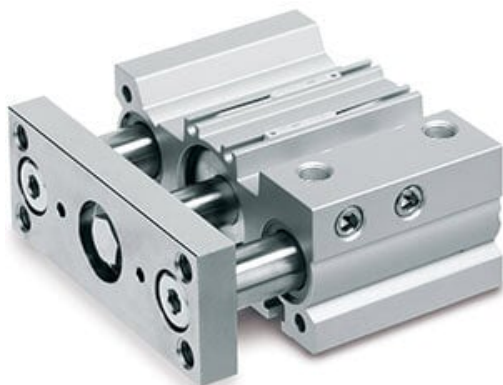

**Numer artykułu SKU:
MGPKAM16-125**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Lokalizacja portów przyłączeniowych	Porty górne/boczne
Skok	125
Typ prowadnic	M (Prowadnica ślizgowa)
Materiał płyty	A (Stop aluminium)
Długość kabla	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Czujnik położenia	Bez czujników
Typ gwintu przyłączy	Rc (lub M5 dla $\varnothing 16$)
Średnica tłoka	$\varnothing 16$ mm
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MGPKAM16-125