




## Siłownik kompaktowy z prowadzeniem, średnica 16 mm, skok 20 mm (MGPKAM16-20) - SMC

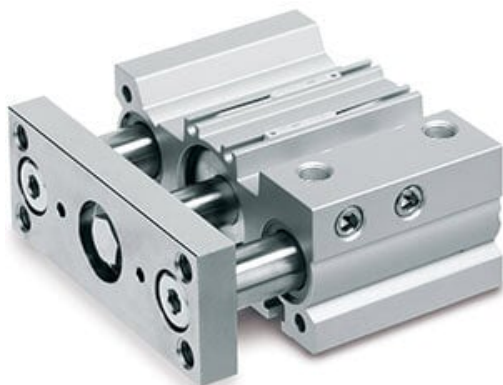

**Numer artykułu SKU:  
MGPKAM16-20**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Materiał płyty                      | A (Stop aluminium)                         |
| Typ prowadnic                       | M (Prowadnica ślizgowa)                    |
| Średnica tłoka                      | ø16 mm                                     |
| Typ gwintu przyłączy                | Rc (lub M5 dla ø12, ø16)                   |
| Skok                                | 20   |
| Lokalizacja portów przyłączeniowych | Porty górne/boczne                         |
| Czujnik położenia                   | Bez czujników                              |
| Długość kabla                       | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników                     | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)   |

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

MGPKAM16-20