




## Łącznik przewodów 25-25 POM

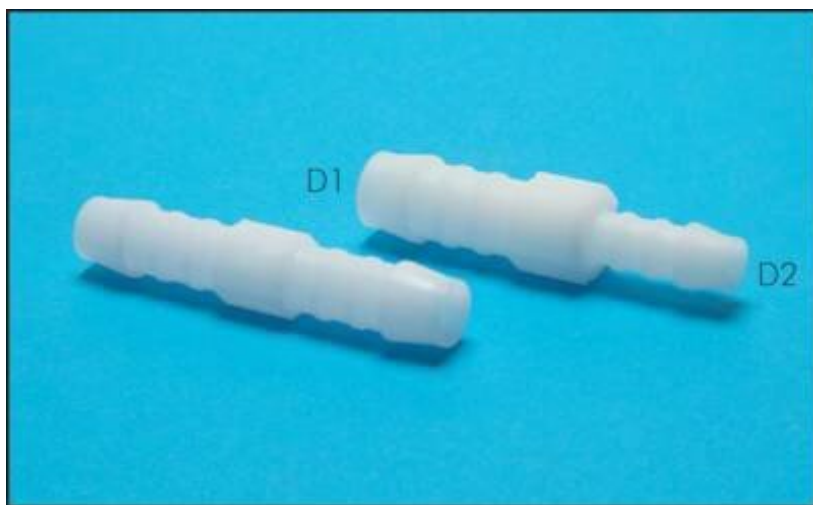

Numer artykułu SKU:  
**SVR25K**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

Zakres temperatury:

POM\*: 0°C do maks. +80°C, PVDF: -40°C do maks. +140°C

\*Odporne na węglowodory, benzyny, olej napędowy, oleje, smary, węglowodory chlorowane, lugi i roztwory soli (neutralne). Nieodporne na kwasy, substancje utleniające, fenole, gliceryne i glikol.

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,021 kg
Zakres temperatury	-40 do +80 °C
Materiał	POM
Wąż 1 wewn.	25 mm (1")
Wąż 2 wewn.	25 mm (1")

Nr kat.	SVR25K
EAN-13	4050571680954