
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Manometr z obudową ze stali nierdzewnej z przyłączem dolnym radialnym glicerynowy D100 1/2" 0-10 bar, stal nierdzewna, seria 1615 (1615006) - Sferaco

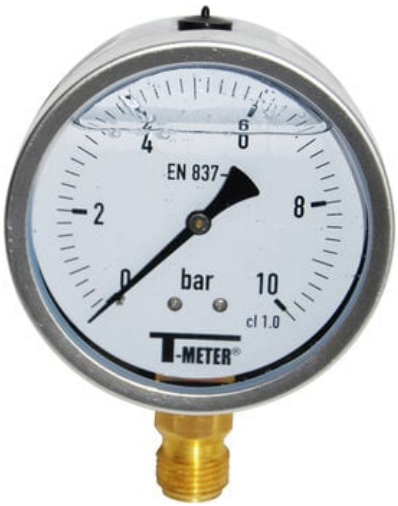

Numer artykułu SKU: 1615006

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 1-2 tygodnie

sferaco VALVES & FITTINGS

OPIS PRODUKTU

DANE TECHNICZNE

Typ przyłącza	Nypel z gwintem G wg. ISO 228
Temperatura maksymalna	60°C
Temperatura minimalna	0°C

Nr kat.	1615006

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 15:00