
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Króciec grodziowy szybkozłącza NW2,7, do przewodu 6x4, mosiądz niklowany

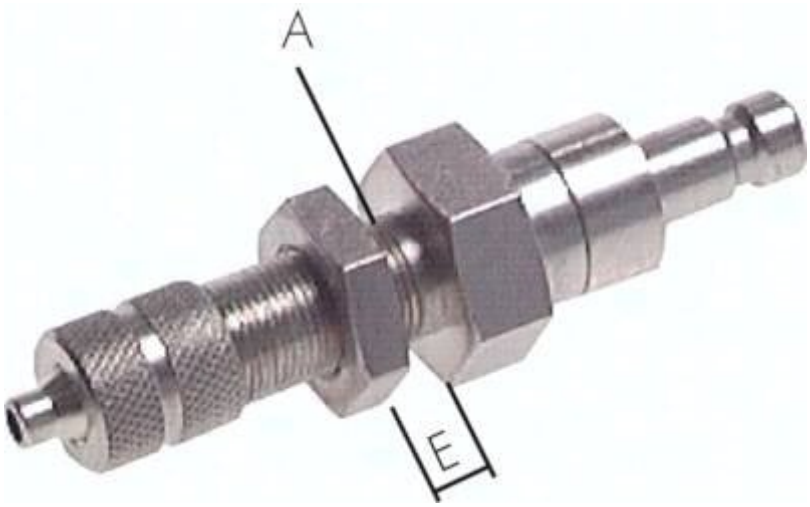


## Numer artykułu SKU: KSKS4NW2,7MSV

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

Materialy:
Obudowa: Mosiadz / mosiadz niklowany lub 1.4305, uszczelka: NBR (stal szlachetna: Viton)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +100°C (stal szlachetna: -15°C do maks. +200°C)
Cisnienie robocze:
0 - 35 bar jak równiez próżnia niska
Przeplyw*:
165 l/min
Uwaga:
Mozliwe tylko nastepujace polaczenia gniazd zlacza i wtyku zlacza:
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza bez zaworu
Gniazdo zlacza zamykajace BA z wtykiem zlacza zamykajace BA
*Cisnienie wejsciowe 6 bar, róznica cisnien 0,5 bar
kompatybilny z **:
Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7)
**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.
Opcjonalnie:
z zaworem do obustronnego odciecia -BA

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,015 kg |
| **Zakres temperatury** | -20 do +200 °C |
| **Średnica (Emax)** | 8,5 mm |
| **Materiał** | mosiądz niklowany |
| **Obustronne odcięcie** | nie |
| **A** | M 8 x 0,5 |
| **Średnica węża zewn. x wewn.** | 6 x 4 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | KSKS4NW2,7MSV |
| **EAN-13** | 4050571452087 |