
Pokrywa zaworów nabojowych , seria C*B (C016BN00N) - Parker

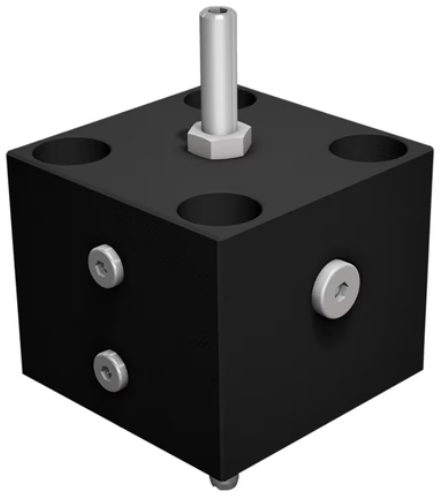

Numer artykułu SKU: OC-PARKER212660

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Pokrywa z ogranicznikiem X i ogranicznikiem skoku serii C*B oraz pokrywa z ogranicznikiem skoku i wzorem montażowym DC serii C*H dla zaworów wkładowych dwudrożnych są uniwersalne i zapewniają niezawodną pracę.

Zawory wkładowe dwukierunkowe to hydraulicznie sterowane zawory gniazdowe, zaprojektowane do montażu kompaktowego bloku. Wkład wsuwany, pokrywa i system pilota są elementami modułowego systemu kartridży DIN firmy Parker, który umożliwia funkcje pojedyncze i łączone.

Rynki: • Przemysłowe

- Formowanie
- Cechy/zalety ropy i gazu

: • Kompaktowa, sprawdzona konstrukcja,

która odzwierciedla nasze wieloletnie doświadczenie w hydraulice – zwiększa niezawodność

- Szeroki zakres – zapewnia maksymalną elastyczność zarówno w pojedynczych jak i połączonych funkcjach
- 6 różnych rozmiarów od NG16 do NG63 – odpowiednie niemal do każdego zastosowania
- Krótki czas dostawy – brak konieczności

magazynowania Zastosowania:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

- Maszyny

ogólne• Odlewane

ciśnieniowo• Formowanie

wtryskowe

. Uwaga: C*H dla zaworów wkładowych 2-drożnych nie jest już dostępny od Parkera, prosimy o zapoznanie się z zalecanymi produktami w celu uzyskania wymiany.

Cechy

Dla typu medium	Olej hydrauliczny zgodny z normą DIN 51524
Maksymalne ciśnienie robocze	350 bar (w zależności od zaworu pilotowego)
Materiał korpusu	Żeliwo
Materiał uszczelnienia	NBR
Maksymalna temperatura robocza	60 °C
Minimalna temperatura robocza	-20 °C
Waga	0.9 kg
Typ montażu	Wkład wsuwny
Funkcja	2-drożny
Przyłącze	NG16
Rozmiar dyszy 1	Wtyczka
Pokrywa	Z przyłączem X i ogranicznikiem skoku
Typ regulacji	Śruba/wrzeciono

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER212660

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 08:07