
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód hydrauliczny, wysokotemperaturowy, seria 426 (426-20) - Parker

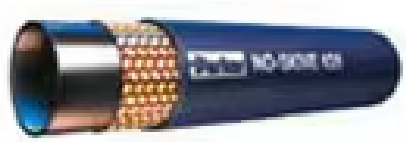

Numer artykułu SKU: OC-PARKER269872

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż Parkera 426 to hydrauliczny wąż przemysłowy, o zakresie ciśnień od 375 do 2750 PSI, zaprojektowany do zastosowań w wysokich temperaturach. Wąż 426 jest zaprojektowany, zbudowany i testowany tak, aby spełniać specyfikacje SAE J517 / SAE J1942. Średnica waha się od 1/4" do 2", aby dostosować się do wymagań różnych rynków.

Rynki

- Transport
- Wojsko
- Budownictwo
- Rolnictwo
- Tereny i utrzymanie budynków
- Obsługa materiałów

Cechy

- Spełnia wymagania SAE J517 100R1AT / SAE J1942
- Charakterystyczna niebieska osłona, akceptowana przez MSHA, oznacza wysoką temperaturę
- Kompatybilność z temperaturami do 302 °F

Zastosowania

- Płyny hydrauliczne i oleje smarujące do bazy ropy naftowej

Kompatybilne złączka:

- Złącza serii 43

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	4.3 MPa
Maksymalna temperatura robocza	150 °C
Minimalna temperatura robocza	-46 °C
Waga	1.40 kg/m
Medium	Smary | Płyny hydrauliczne ropopochodne
Średnica zewnętrzna	45 mm
Średnica wewnętrzna	31.5 mm
Minimalny promień gięcia	420 mm
Materiał pokrywy	Guma PKR® | Atestowane MSHA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-PARKER269872

Data wygenerowania podsumowania: 20.11.2026r, g. 09:27