



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce




Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór hydrauliczny, manometrowy, seria GT (9GT400S) - Parker

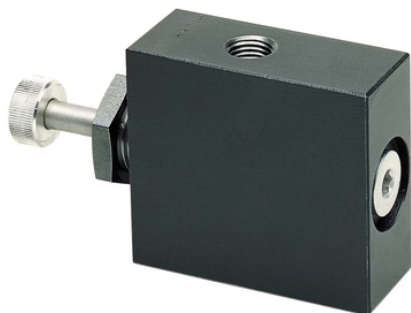

Numer artykułu SKU:
OC-PARKER211722

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Zawór serii GT Parkera posiada pokrętkę push-to-read, które natychmiast dostarcza ciśnienie do manometru, jednocześnie izolując manometr od przewodu płynu aż do momentu naciśnięcia pokrętki. Po zwolnieniu pokrętki sprężynowa szpula natychmiast się zamyka i spuszcza cały płyn z manometru z powrotem do zbiornika.

Rynki

- Automatykacja

fabryka • Obrabiarki

- Morskie
- Obsługa

materiałów • Górnictwo

- Różne przemysły

przemysłowe • Produkcja

różna • Formowanie

- Ropa i gaz
- Wytwarzanie

energii • Zakłady

montażowe pojazdów: Cechy/zalety:

- Posiada hartowaną stalową szpulę
- Częściowe działanie snubbing chroni wskaźnik przed przepięciami

- Opcjonalne montaż

paneli:

- Odpowiednie do ogólnych zastosowań

hydraulicznych

Cechy

Maksymalne ciśnienie robocze	3000 psi
Materiał korpusu	Stal
Materiał uszczelnienia	Nitryl
Maksymalna temperatura robocza	250 °F
Minimalna temperatura robocza	-40 °F
Typ przyłącza	BSP
Waga	2.2 lb
Typ montażu	Liniowy
Medium	Olej
Rozmiar przyłącza	1/4 cala
Rozmiar przyłącza3	46026
Typ gwintu	BSPP

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-PARKER211722

Data wygenerowania podsumowania: 19.10.2026r, g. 22:49