
Czujnik indukcyjny do obszarów spawania, seria BES (BES0483) - Balluff

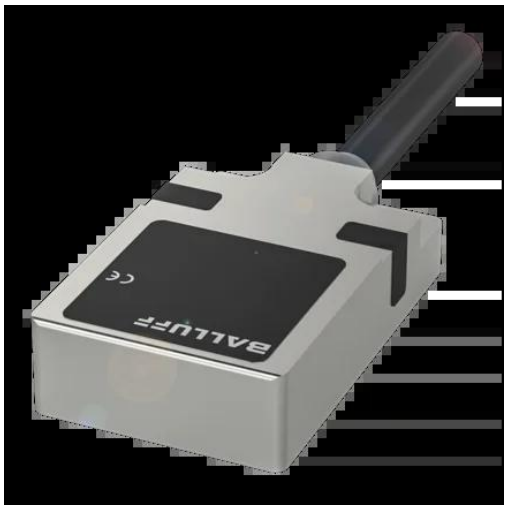

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF001977

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	32 x 20 x 8 mm
Kształt obudowy	32x20x8
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	5 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	100 Hz
Materiał obudowy	Cynk, Odlew ciśnieniowy
Materiał powierzchni aktywnej	powłoka ceramiczna
Przyłącze	Przewód, 5.00 m, TPU
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne	odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE
Cechy dodatkowe	Obudowa odporna na odpryski spawalnicze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001977

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 20:49