




## Czujnik indukcyjny do obszarów spawania, seria BES (BES0483) - Balluff

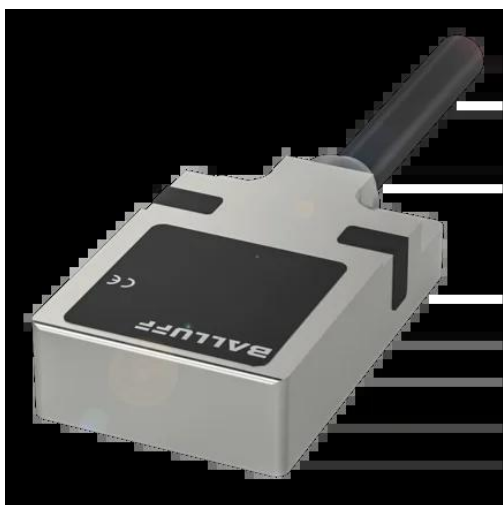

**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF001977**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

|                               |                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Wymiary                       | 32 x 20 x 8 mm                          |
| Kształt obudowy               | 32x20x8                                 |
| Montaż                        | montaż zabudowany                       |
| Zasięg                        | 5 mm                                    |
| Wyjście przełączające         | PNP, styk zwierny (NO)                  |
| Częstotliwość przełączania    | 100 Hz                                  |
| Materiał obudowy              | Cynk, Odlew ciśnieniowy                 |
| Materiał powierzchni aktywnej | powłoka ceramiczna                      |
| Przyłącze                     | Przewód, 5.00 m, TPU                    |
| Napięcie robocze Ub           | 10...30 VDC                             |
| Temperatura otoczenia         | -25...70 °C                             |
| Odporność na pole magnetyczne | odporny na pole magnetyczne (AC/DC)     |
| Stopień ochrony               | IP67                                    |
| Dopuszczenie / Zgodność       | CE, UKCA, cULus, WEEE                   |
| Cechy dodatkowe               | Obudowa odporna na odpryski spawalnicze |

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF001977 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:13