


Przetwornik położenia do stref zagrożonych wybuchem, seria BTL (BTL3M7L) - Balluff

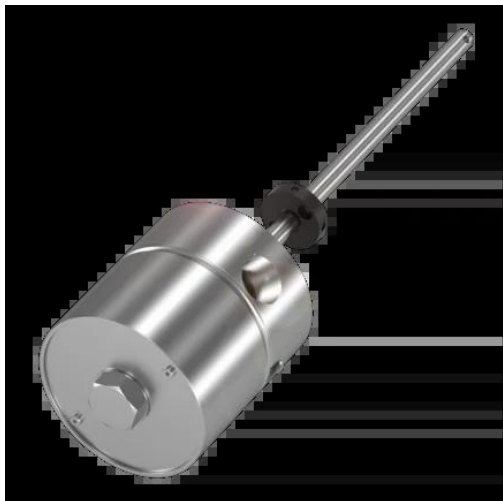

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF005562

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa Ex
Szczegóły instalacji	Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Przyłącze	Przyłącze zaciskowe, 8-stykowe
Wyjście analogowe	Analogowy, natężenie 4...20 mA
Zakres pomiarowy	925 mm
Rozdzielczość	≤ 0.66 µA
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...80 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, CSA, IECEx, WEEE, PESO
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX	1D (EPL Da)
IECEx	EPL Ga
IECEx	EPL Da
NEC 500	Class I, Division 1

NEC 505

Class I, Zone 1

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005562
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 12:04