




Przewód przyłączeniowy z jednostronnym złączem, seria BCC (BCC06MC) - Balluff

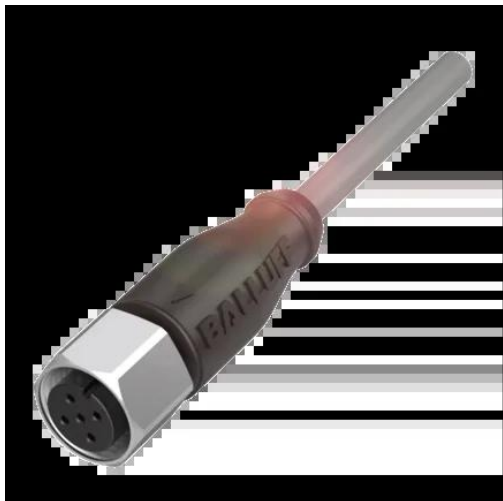

**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF011653**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Cechy szczególne	Washdown
Przyłącze	M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany
Wyjście przełączające	antywalentny
Przewód	PVC szary, 30 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Liczba żył	4
Przekrój przewodu	0.34 mm <sup>2</sup> , Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-40...105 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-5...105 °C
Napięcie robocze Ub	250 VDC / 250 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, Ecolab, WEEE, CE

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF011653

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 17:44