




## Przewód przyłączeniowy z jednostronnym złączem, seria BCC (BCC0FF6) - Balluff

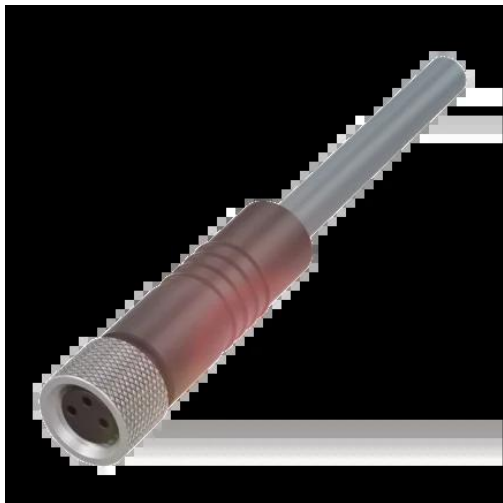

Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF011923**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Przyłącze                        | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany  |
| Przewód                          | TPE odporny na iskry spawalnicze szary, 2 m |
| Liczba żył                       | 3                                           |
| Przekrój przewodu                | 0.34 mm <sup>2</sup> , Temperatura przewodu |
| stałe ułożenie                   | -50...130 °C, Temperatura przewodu          |
| elastyczne ułożenie              | -40...125 °C                                |
| Napięcie robocze Ub              | 60 VDC / 60 VAC                             |
| Prąd znamionowy (40°C)           | 4.0 A                                       |
| Stopień ochrony                  | IP65                                        |
| Dopuszczenie / Zgodność CE, WEEE |                                             |

### DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF011923