


Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL2FMA) - Balluff

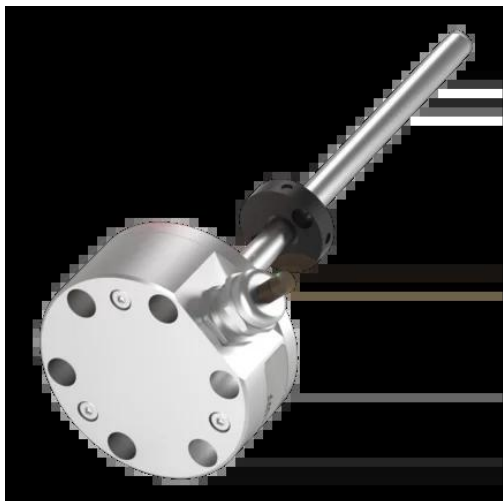

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF005236

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa Compact
Szczegóły instalacji	Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4305)
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód, 25.00 m, PTFE
Wyjście analogowe	Analogowy, napięcie 0...10 V Analogowy, napięcie 10...0 V
Zakres pomiarowy	1850 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	500 Hz
Maks. nieliniowość	±0.01 % FS
Powtarzalność	± 10 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005236
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:02