




Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL3L66) - Balluff

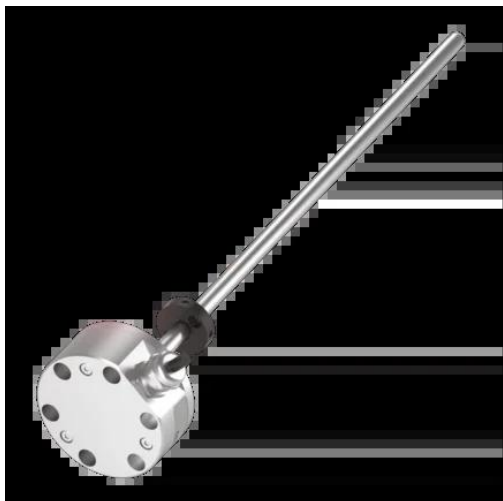

**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF005792**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Seria	Seria prętowa Compact
Szczegóły instalacji	Kołnierz Ø18h6 plus otwory
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4305)
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód, 2.00 m, PUR
Wyjście analogowe	Analogowy, natężenie 20...4 mA
Zakres pomiarowy	200 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	4000 Hz
Maks. nieliniowość	±50 µm
Powtarzalność	± 10 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF005792

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 16:30