


Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL1Y00) - Balluff

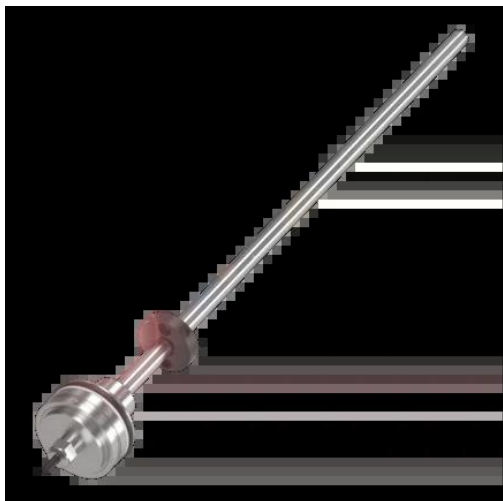

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF004999

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL1Y00 (BTL6-E500-M0540-E2-KA00,15-ZA0N) -
Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w
obudowie prętowej - Seria

Szczegóły instalacji

Materiał obudowy

Maks. ilość magnesów

Przyłącze

Wyjście analogowe

Zakres pomiarowy

Maks. częstotliwość próbkowania

Rozdzielczość

Maks. nieliniowość

Powtarzalność

Napięcie robocze U_b

Seria prętowa - aplikacje mobilne

Kołnierz montażowy Ø48 f7

Stal nierdzewna (1.4404)

1

Przewód z łącznikiem wtykowym,
M12x1-Modułowa wtyczka z
kołnierzem, 4-stykowe, 0.15 m, PUR

Analogowy, natężenie 4...20 mA

540 mm

1000 Hz

Zależnie od kontrolera (ograniczenie
tylko przez powtarzalność)

±0.04 % FS (typ. ±0.02 % FS)

± 5 µm

10...30 VDC

Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004999
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:22