
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL01E2) - Balluff

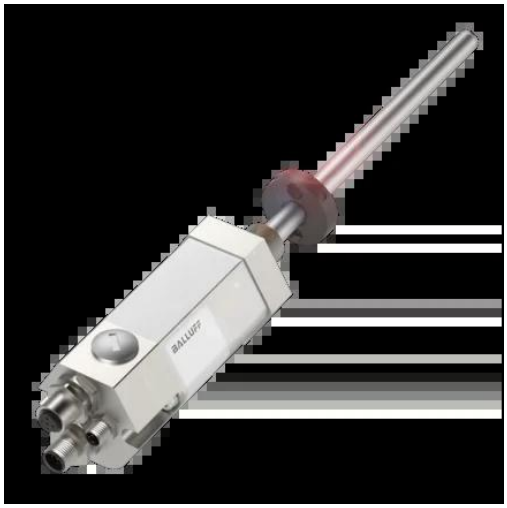

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004876

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	4
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe
Interfejs	CANopen DS301
Zakres pomiarowy	250 mm
Rozdzielczość	≤ 5 µm
Maks. nieliniowość	±30 µm
Powtarzalność	± 1 LSB
Napięcie robocze Ub	20...28 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004876

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 18:28