


Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL3RL7) - Balluff

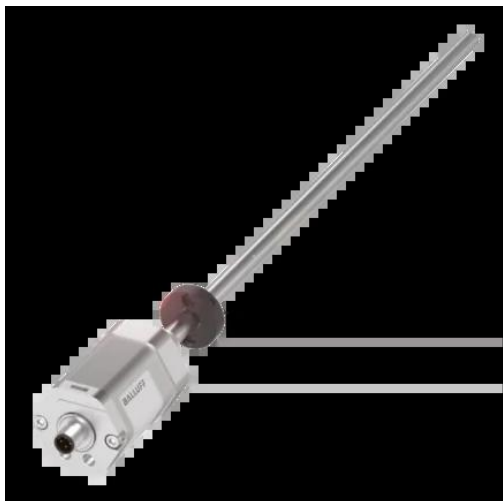

Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF005029

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	2
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe
Interfejs	IO-Link 1.1
Zakres pomiarowy	140 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	1000 Hz
Maks. nieliniowość	$\pm 50 \mu\text{m}$
Powtarzalność	$\leq 30 \mu\text{m}$
Napięcie robocze U_b	18...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005029
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:16