
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL13PY) - Balluff

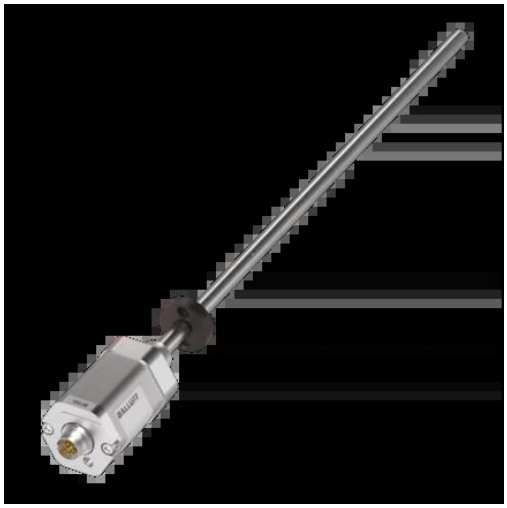

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005242

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL13PY (BTL7-A510-M2535-Z-SA341-S32) - Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej - Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
Wyjście analogowe	Analogowy, napięcie 0...10 V Analogowy, napięcie 10...0 V
Zakres pomiarowy	2535 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	250 Hz
Maks. nieliniowość	±0.01 % FS
Powtarzalność	± 10 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C

Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005242

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 19:33