
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL2CRY) - Balluff

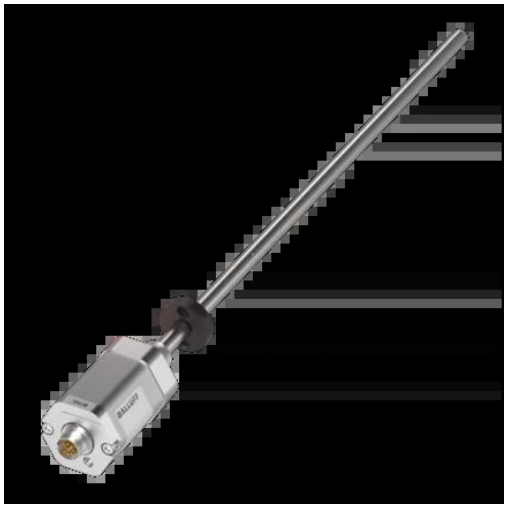

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF006337

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL2CRY (BTL7-S512B-M0356-B-SA442-S32) - Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej - Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Złącza wtykowe, M16x0.75-Męski, 8-stykowe
Interfejs	SSI
Zakres pomiarowy	356 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	2000 Hz
Maks. nieliniowość	±30 µm
Powtarzalność	≤ ± 5 µm (typowo ± 2.5 µm)
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF006337

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 19:33