
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL1ZLT) - Balluff

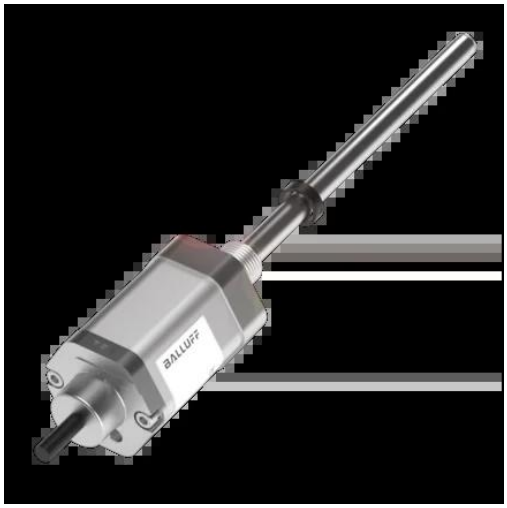

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005962

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL1ZLT (BTL7-P511-M0225-A-SA412-KA10) - Magnetostrykcyjne liniowe przetworniki położenia w obudowie prętowej - Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	4
Przyłącze	Przewód, 10.00 m, PUR
Interfejs	Start/Stop;Start/Stop ujemny
Zakres pomiarowy	225 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	3683 Hz
Maks. nieliniowość	±30 µm
Powtarzalność	≤ ± 5 µm (typowo ± 2.5 µm)
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005962

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 19:33