
Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie profilowej, seria BTL (BTL01N4) - Balluff

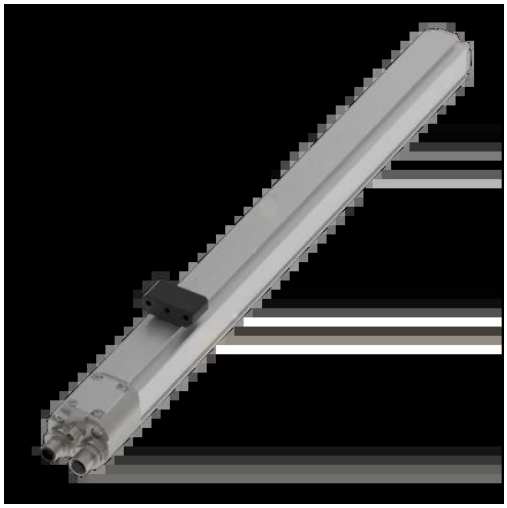

Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004959

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria profilowa
Szczegóły instalacji	Klamry mocujące
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	4
Przyłącze	Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe
Przyłącze 1	Power: M8x1-Męski, 3-stykowe
Przyłącze 2	Bus In: M12x1-Męski, 5-stykowe
Przyłącze 3	Bus Out: M12x1-Żeński, 5-stykowe
Interfejs	Profibus DP
Zakres pomiarowy	550 mm
Rozdzielczość	≤ 5 µm
Maks. nieliniowość	±30 µm
Powtarzalność	± 1 LSB
Napięcie robocze Ub	20...28 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67

Dopuszczenie / Zgodność CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004959

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:19