




Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie profilowej, seria BTL (BTL340N) - Balluff

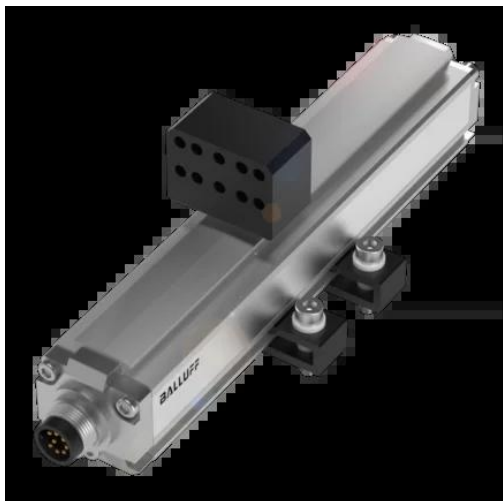

**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF006362**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria profilowa
Szczegóły instalacji	Klamry mocujące
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód, 0.5 m, PUR
Interfejs	SSI
Zakres pomiarowy	60 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	4046 Hz
Maks. nieliniowość	±30 µm
Powtarzalność	≤ ± 5 µm (typowo ± 2.5 µm)
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF006362

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 16:32