




## Uszczelka do złącza Camlock DN32 (1 1/4"), PTFE/Viton

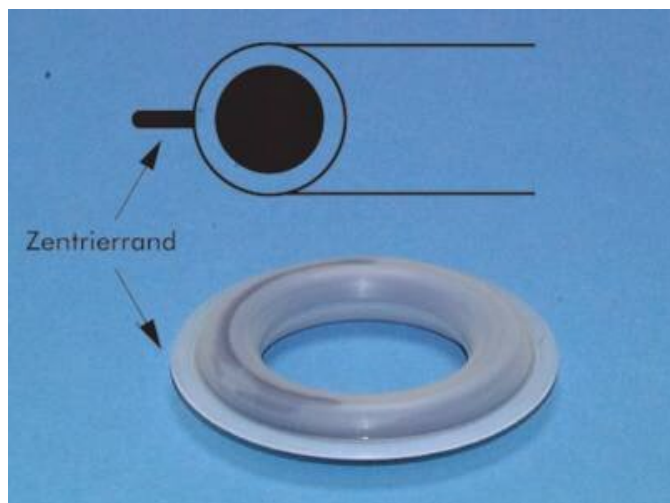

Numer artykułu SKU:  
**KLOR114VPO**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Piersień uszczelniający o przekroju okrągłym: Viton, płaszcz: PTFE (całkowicie zamknięty)

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C

### Zalety:

Źnie ma styku czynnika ze rdzeniem elastomerowym przez bezszwowy płaszcz, łatwy montaż uszczelki dzięki pierscieniowi centrującemu PTFE, uniwersalna rezystancja chemiczna (w porównaniu z uszczelkami w osłonie FEP), dopuszczenie FDA (FDA 21-CFR 177-1550), niski współczynnik tarcia (6 x mniejszy niż FEP / PFA)

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,008 kg	Nr kat.	KLOR114VPO
DN	32 mm (1-1/4")	EAN-13	4050571434212