


Uszczelka do złączy Camlock DN50 (2"), PTFE/Viton

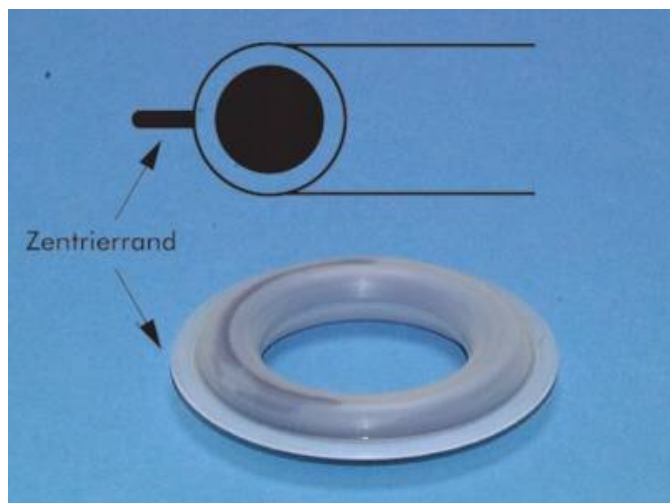

Numer artykułu SKU:
KLOR20VPO

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Pierscien uszczelniający o przekroju okrągłym: Viton, płaszcz: PTFE (całkowicie zamknięty)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C

Zalety:

Źadne ma styku czynnika ze rdzeniem elastomerowym przez bezszwowy płaszcz, łatwy montaż uszczelki dzięki pierscieniowi centrującemu PTFE, uniwersalna rezystancja chemiczna (w porównaniu z uszczelkami w osłonie FEP), dopuszczenie FDA (FDA 21-CFR 177-1550), niski współczynnik tarcia (6 x mniejszy niż FEP / PFA)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,013 kg	Nr kat.	KLOR20VPO
DN	50 mm (2")	EAN-13	4050571434236