




Uszczelka do złącza Camlock DN75 (3"), PTFE/Viton

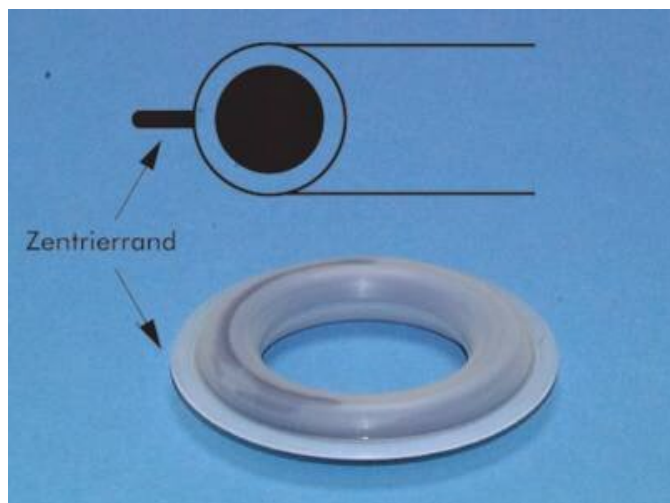

**Numer artykułu SKU:
KLOR30VPO**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Pierscien uszczelniający o przekroju okrągłym: Viton, płaszcz: PTFE (całkowicie zamknięty)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +200°C

Zalety:

Źnie ma styku czynnika ze rdzeniem elastomerowym przez bezszwowy płaszcz, łatwy montaż uszczelki dzięki pierscieniowi centrującemu PTFE, uniwersalna rezystancja chemiczna (w porównaniu z uszczelkami w osłonie FEP), łdopuszczenie FDA (FDA 21-CFR 177-1550), łniski współłczynnik tarcia (6 x mniejszy niz FEP / PFA)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,018 kg	Nr kat.	KLOR30VPO
DN	75 mm (3")	EAN-13	4050571434274