




## Przewód odciągowy, do wysokich temp., dwuwarstwowy, 254mm

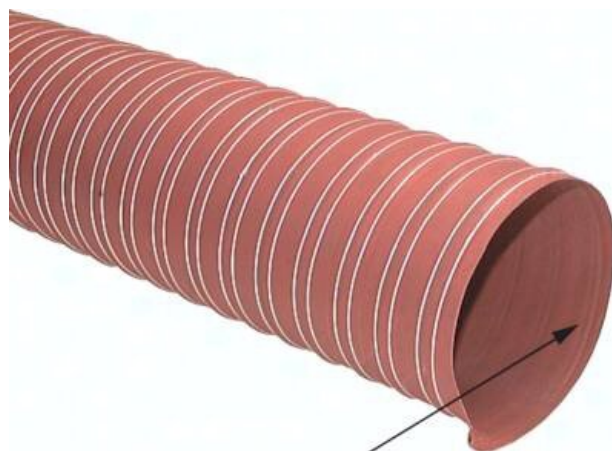

eingewölbte Drahtspirale

**Numer artykułu SKU:  
SIFLEX254/2**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Powlekana silikonem tkanina z włókna szklanego ze swobodna sprężysta spirala wewnętrzna, i dodatkowa wewnętrzna warstwa powierzchniowa. Dzięki temu waz jest wewnątrz gładki.

### Zakres temperatury:

-80°C do maks. +310°C

### Produkowana długość:

4 m (można przedłużyć poprzez splot w zakładzie)

## DANE TECHNICZNE

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Waga                     | 1,1 kg           |
| Ciśnienie robocze        | -0,07 do 0,4 bar |
| Średnica wewnętrzna węża | 254 mm           |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | SIFLEX254/2   |
| EAN-13  | 4050571626211 |