




Przewód odciągowy, do wysokich temp., dwuwarstwowy, 305mm

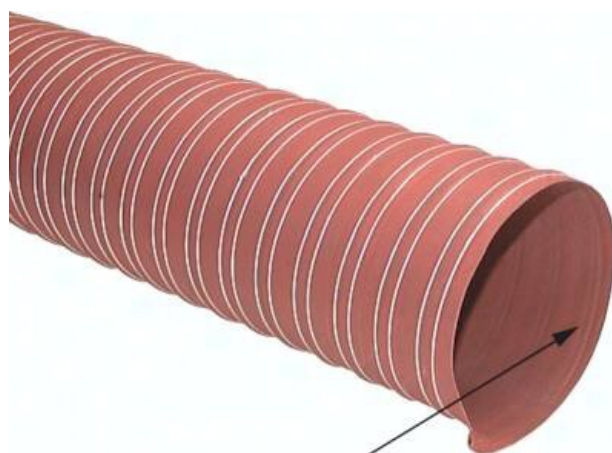

eingewähte Drahtspirale

**Numer artykułu SKU:
SIFLEX305/2**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Powlekana silikonem tkanina z włókna szklanego ze swobodna sprężysta spirala wewnętrzna, i dodatkowa wewnętrzna warstwa powierzchniowa. Dzięki temu waz jest wewnątrz gładki.

Zakres temperatury:

-80°C do maks. +310°C

Produkowana długość:

4 m (można przedłużyć poprzez splot w zakładzie)

DANE TECHNICZNE

Waga	1,4 kg
Ciśnienie robocze	-0,05 do 0,2 bar
Średnica wewnętrzna węża	305 mm

Nr kat.	SIFLEX305/2
EAN-13	4050571626235