




Złącze hydrauliczne do węży, 4SH tuleja 4 SH, 48,0x64,5

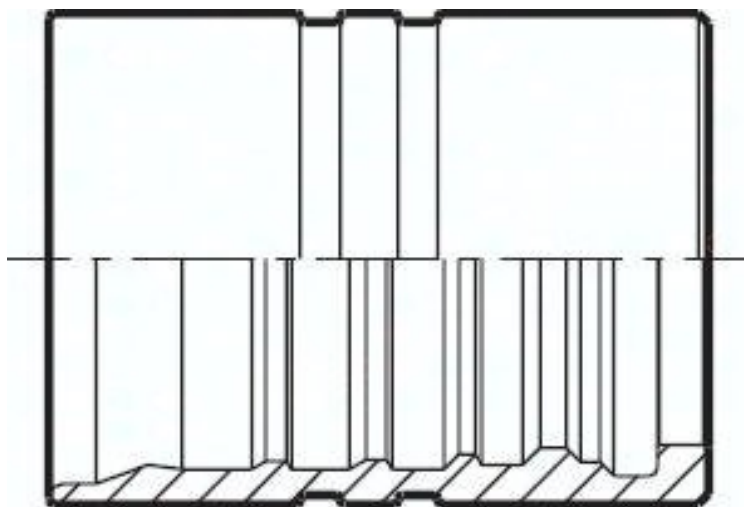

Numer artykułu SKU:
544-16A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Te armatury ciśnieniowe z zabezpieczeniem przed oderwaniem zaprojektowano specjalnie do weza 4 SH. Waz 4 SH musi być luszczone nie tylko z zewnątrz ale też wewnątrz. Pozwala to na utworzenie "metalicznego połączenia" armatury i weza przy połączeniu wciśkowym a tym samym na obciążenie ciśnieniem maksymalnym wezy wyposażonych w armatury ciśnieniowe. Zaleta takiego systemu to między innymi zastosowanie elastycznego spiralnego przewodu giętkiego 4 SH, w miejsce "sztywnego" przewodu 6-spiralnego.

Uwaga:

Waz musi być luszczone także wewnątrz!

DANE TECHNICZNE

Waga	0,25 kg
Forma konstrukcyjna	tuleja 4 SH
Wielkość przyłącza	48 x 64,5 (Da x L)
DN	25 mm

Nr kat.	544-16A
EAN-13	4050571203405