




Rura aluminiowa do złączek wtykowych 28x25, niebieska (RAL 5015), malowana proszkowo

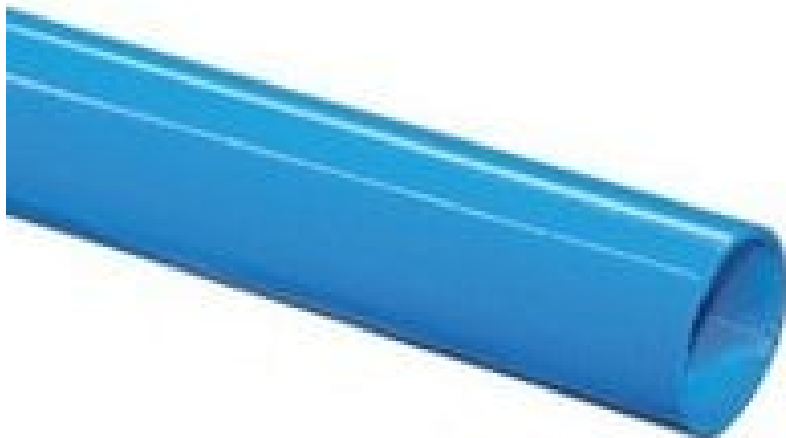

Numer artykułu SKU:
TPR28X25ALUBLAU

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materiały: aluminium, na zewnątrz i wewnątrz chromianowane, na zewnątrz powlekane proszkowo.

Zakres temperatury: -20 °C do maks. +80 °C.

Ciśnienie robocze: 20 bar (w zależności od zastosowanego systemu podłączenia).

Media robocze: Sprężone powietrze, próżnia.

Zastosowanie: Rurę należy czysto odciąć, usunąć zewnętrzne zadziory i lekko ofazować. Optymalnie rury obcina się przy pomocy obcinaka do rur.

*Ciśnienie robocze: 10 bar.

Uwaga: Rury wysyłamy w odcinkach 2 m! Jeśli potrzebujesz odcinków o innej długości - prosimy o kontakt.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,35 kg
Ciśnienie robocze	20 bar
Kolor	niebieski (RAL 5015)
Średnica zewnętrzna węża	28 mm
Średnica wewnętrzna węża	25 mm
Średnica węża zewn. x wewn.	28 x 25 mm

Nr kat.	TPR28X25ALUBLAU
EAN-13	4050571700836