




Reduktor ciśnienia szeregowy precyzyjny FUTURA G3/8, 0,1-1 bar, wielkość 2

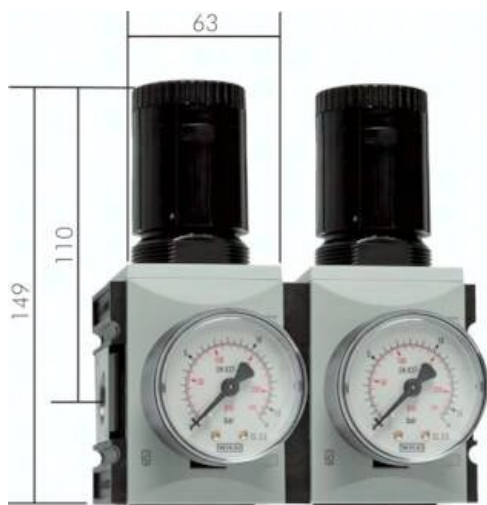

**Numer artykułu SKU:
RBP382-1F**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Parametry techniczne:

- Materiały: korpus: poliamid PA 66 GF60, kotłak sprężyny: POM, membrana i uszczelki: NBR
- Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, gazy neutralne
- Wykonanie: reduktor ciśnienia membranowy z odpowietrzeniem
- Przepływ: dla G 3/8": 4500 l/min, dla G 1/2": 5200 l/min, odpowietrzanie wtórne: 70 l/min (dla reduktora precyzyjnego 120 l/min)
- Zakres temperatur: -10°C do +50°C
- Ciśnienie wejściowe: maks. 16 bar
- Zakres regulacji ciśnienia wyjściowego (w zależności od wykonania): 0,1 do 16 bar
- Dokładność regulacji dla wersji precyzyjnej**: ± 25 mbar
- Przyłącze manometru: G 1/4"
- Gwint do mocowania pulpitu: M42x1,5
- Zakres dostawy: reduktor szeregowy razem z manometrem okrągłym 40 mm
- ATEX: Materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE

Uwagi:

- wersję standardową o zakresie 0,5 - 8 bar należy stosować w pierwszej kolejności ze względu na uniwersalne zastosowanie zakresu regulacji ciśnienia
- ** niewielkie własne zużycie powietrza (2,6 l/min przy 6 barach na wyjściu), ale lepsza histereza - prawie niezależna od ciśnienia pierwotnego, dokładność regulacji: ± 25 mbar



DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Waga | 0,55 kg |
| Ciśnienie wejściowe | maks. 16 bar |
| Wykonanie | Precyzyjny regulator ciśnienia** |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0,1 do 1 bar |
| Gwint wejścia | G 3/8 |
| Gwint wyjścia | G 3/8 |
| Wskaźnik manometru | 0 do 1,6 bar |

| | |
|---------|---------------|
| Nr kat. | RBP382-1F |
| EAN-13 | 4050571571276 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 23:33