




Zawór zwrotny G 3/8 MULTIFIX, wielkość 1

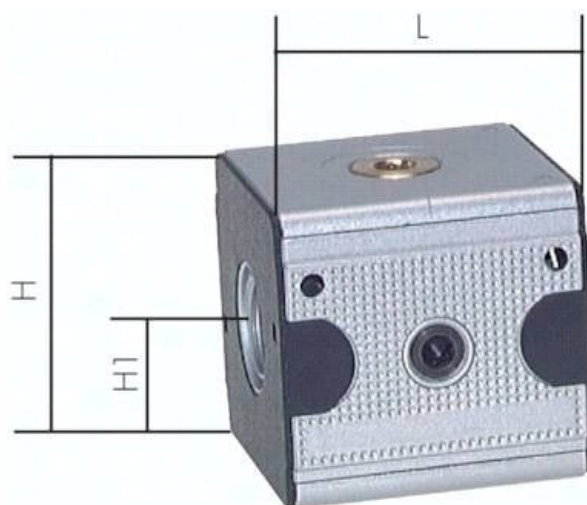

**Numer artykułu SKU:
RCL38**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410 (dla typoszeregu 4 i 5: aluminium), pokrywa - POM, membrana i uszczelki - NBR
- media robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, media gazowe neutralne
- ciśnienie wejściowe: 0,1 - 16 bar
- zakres temperatury: -10 °C do maks. +60 °C
- przyłącza: A = wyjście, B = góra / dół, C = przód / tył
- gwinty przyłączeniowe wewnętrzne - G 1/4" do G 1/2"
- ATEX: materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- zalety: łatwy montaż elementów do stacji FRL Multifix (lub innych elementów tej serii) dzięki pakietom łączącym należącym do tej samej serii (wielkości, typoszeregu)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,3 kg
Typoszereg	Multifix 1
Przepływ (P-C)	450 l/min
Przepływ (P-A)	700 l/min
Gwint P/A (wejście/wyjście)	G 3/8
Pakiet łączeniowy	KP 1
Kątownik mocujący	W 1
Przepływ (P-B)	675 l/min
L	48 mm
H	52 mm
H1	26 mm
Wylot gwintu B (górze/dół)	G 1/4
Wylot gwintu C (przód/tył)	G 1/4

Nr kat.	RCL38
EAN-13	4050571571542