




Zawór zwrotny G 1/2 MULTIFIX, wielkość 2

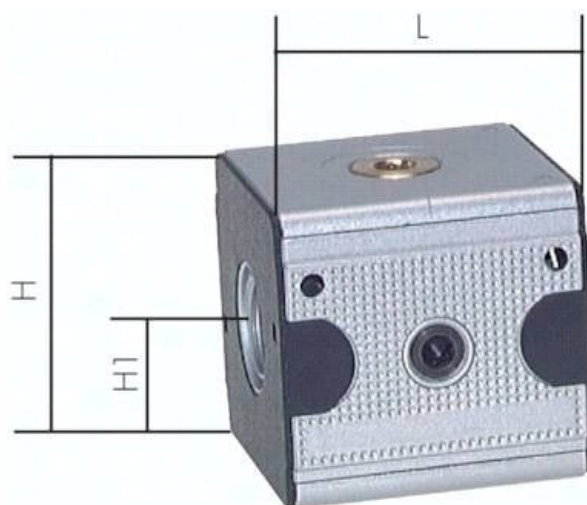

**Numer artykułu SKU:
RCL12**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

- materiały: korpus - odlew ciśnieniowy z cynku Z410, pokrywa - POM, membrana i uszczelki - NBR
- media robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, media gazowe neutralne
- ciśnienie wejściowe: 0,1 - 16 bar
- zakres temperatury: -10 °C do maks. +60 °C
- przyłącza: A = wyjście, B = góra / dół, C = przód / tył
- gwinty przyłączeniowe wewnętrzne - G 1/4" do G 1/2"
- ATEX: materiały eksploatacyjne bez własnego potencjalnego źródła zapłonu w odniesieniu do dyrektywy 2014/34/UE
- zalety: łatwy montaż elementów do stacji FRL Multifix (lub innych elementów tej serii) dzięki pakietom łączącym należącym do tej samej serii (wielkości, typoszeregu)

DANE TECHNICZNE

Waga	0,75 kg
Typozereg	Multifix 2
Przepływ (P-C)	1020 l/min
Przepływ (P-A)	6000 l/min
Gwint P/A (wejście/wyjście)	G 1/2
Pakiet łączeniowy	KP 2
Kątownik mocujący	W 2
Przepływ (P-B)	2400 l/min
L	69 mm
H	68 mm
H1	34 mm
Wylot gwintu B (górze/dół)	G 1/2
Wylot gwintu C (przód/tył)	G 1/4

Nr kat.	RCL12
EAN-13	4050571571498

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 02:05