




## Wibrator turbinowy, 1.650 N, 40.000 obr./min (ATEX)

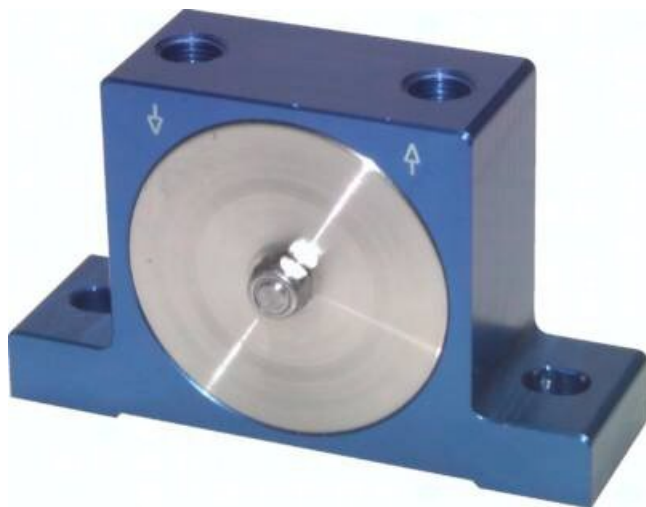

**Numer artykułu SKU:  
VT1B-X**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Obudowa: Aluminium eloksowane, turbina: Aluminium, pokrywa: Stal szlachetna AISI 303

### Zakres temperatury:

do maks. +70°C

### Czynniki:

nienaoliwione sprężone powietrze (20 µm)

### Pozycja montażowa:

dowolny

### Zastosowanie:

wiekszy zakres wibracji (ustawienie przez ciśnienie i strumień objętości)

### Zalety:

bezgłośny (70 dB (A)), nie wymaga konserwacji ze względu na niskie zużycie, łagodne odprowadzenie powietrza odlotowego

### Opcjonalnie:

Certyfikat ATEX -X Ex II 3D T5 (do maks. +100°C)

\*przy ciśnieniu 6 bar, \*\*wyjście G 1/2"

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	VT1B-X
EAN-13	4050571729127