




Przyssawka ESV-30-BN (191057) serii ESV - Festo

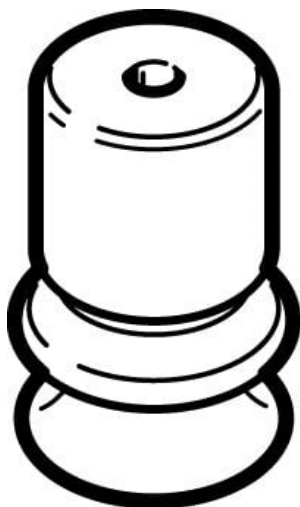

**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO008155**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Część zamienna do przyssawki ESS
- Łatwa wymiana
- Objętość czaszy przyssawki: 0,318 ... 245 cm³
- Min. promień chwytanego przedmiotu: 10 ... 680 mm

Dane techniczne

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Kompensacja wysokości, przyssawka | 8 mm |
| Min. promień przedmiotu | 80 mm |
| Średnica czaszy przyssawki | 30 mm |
| Objętość czaszy przyssawki | 4.07 cm ³ |
| Położenie przyłącza | u góry |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Symbol | 00991485 |
| Kształt przyssawki | okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy |
| Ciśnienie robocze | -0.095 MPa |
| Ciśnienie robocze | -0.95 bar |
| Ciśnienie robocze | -13.775 psi |
| Nominalne ciśnienie robocze | -0.07 MPa |
| Nominalne ciśnienie robocze | -0.7 bar |
| Nominalne ciśnienie robocze | -10.15 psi |

| | |
|---|--|
| Medium robocze | powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-A1-L |
| Dopuszczenie do branży spożywczej | patrz rozszerzone informacje o materiale |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 26.2 N |
| Waga produktu | 3.6 g |
| Kolor | czarny |
| Twardość w skali Shore'a | 50 +/- 5 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał przyssawki | NBR |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Medium robocze | Powietrze atmosferyczne w oparciu o ISO 8573-1:2010 [7::-] |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 70 °C |
| Uwaga dotycząca materiałów | Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Bezpieczeństwo żywności | Patrz dodatkowe informacje materiałowe |
| Waga produktu | 3.6 g |
| Położenie przyłącza | na górze |
| Siła trzymania przy nominalnym ciśnieniu roboczym | 26.2 N |
| Min. promień elementu chwytanego R | 80 mm |
| Średnica przyssawki | 30 mm |
| Objętość przyssawki | 4.07 cm ³ |
| Kształt przyssawki | okrągła przyssawka fałdowa, 1,5 fałdy |
| Twardość wg Shore'a | 50 +/- 5 |
| Materiał przyssawki | NBR |
| Kompensator wysokości przyssawki | 8 mm |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO008155 |
| EAN-13 | 4052568043513 |